


## TECGET D0-LASTTRENNSCHALTER 4TE 3P 63A OPTISCHE ANZEIGE FÜR SICHERUNGEN KBN: QGCLASTTREN4T

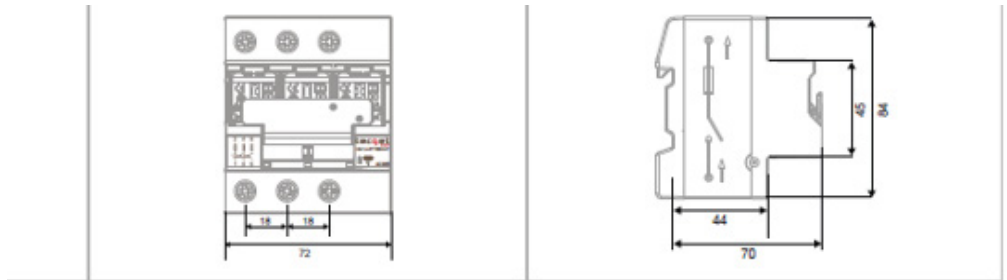

- Optische Sicherungsüberwachung durch Blinkmelder
- Einfacher Sicherungswechsel durch Sicherungsstecker mit Fingerschutz
- Abschließbar
- Baubreite von 72 mm / 4TE
- Allpolig schaltend
- Plombierbar

### TECHNISCHE DATEN

Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	D0 10 × 38 mm	400 V AC 400 V AC
Bemessungsbetriebsstrom $I_e$	D0 10 × 38 mm	63 A 32 A
Bemessungsdauerstrom $I_u$		63 A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen $I_{cm}$		50 kA <sub>eff</sub>
Bemessungsisolationsspannung $U_i$		500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$		6000 V
Gebrauchskategorie bei $U_e$ und $I_e$		AC22B
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad		IV/3 (DIN VDE 0110)
Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung bei $I_e$		Pro Pol: 1,8 W
Maximal zulässige Verlustleistung der Sicherung $P_n$		5,5 W
Blinkfunktion / Bemessungsbetriebsspannungsbereich		60 - 400 V AC
Klemmen		Edelstahl Liftgklemmen (antimagnetisch) $M_0$ 3 Nm
Schraube		Pozidriv PZ2
Anschlussquerschnitt		1,5 – 25 mm <sup>2</sup>
Berührungsschutz		BGV A3
Temperaturbereich		-25° C / +60° C
Brandklasse		UL94/V0
Glühdrahtprüfung		960° C
Kunststoff		Halogen-, phosphor-, silikonfrei
Montage		Für Hutschienen nach IEC/EN60715
Geprüfte Gerätenorm		IEC 60947-3