


PRODUKTDATENBLATT KOAXKABEL / ANTENNENLEITUNG



■ 100 m Pappspule
KBN QTGKOAX3APR

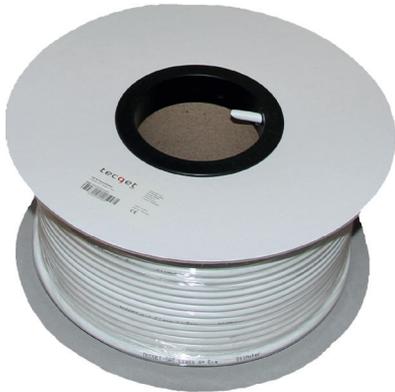

■ 500 m Einwegtrommel
KBN QTGKOAX3APT



■ 250 m Abrollbox
KBN QTGKOAX3APBOX

PRODUKTMERKMALE	
Innenleiter	1,16 mm Vollkupfer
Dielektrikum	4,7 mm (+/- 0,12 mm)
Erste Schirmung	Alufolie überlappend
Zweite Schirmung	8 x 16 x 0,12 mm Alugeflecht
Dritte Schirmung	Alufolie überlappend
Mantel	PVC
Farbe	Weiß
Außendurchmesser	6,85 mm (+/- 0,20 mm)
Impedanz	75 Ohm
Transferimpedanz 5 - 30 MHz	< 2,5m Ohm
Schirmungsmaß	Typ 125 dB
Dämpfung (20°/100m)	
200MHz	8,5 dB
500MHz	13,5 dB
1000MHz	20,5 dB
2300MHz	31,0 dB
Biegeradius	> 35 mm
Class A+	Kopplungswiderstand < 2,5 dB
Brandschutzklasse	Eca
ISO9001	erfüllt
ROHS	erfüllt
KBN 100 m Pappspule: Abmessungen: Gewicht:	QTGKOAX3APR 274 x 273 x 140 mm 4,4 kg
KBN 500 m Einwegtrommel: Abmessungen: Gewicht:	QTGKOAX3APT 360 x 360 x 320 21,4 kg
KBN 250 m Abrollbox: Abmessungen: Gewicht:	QTGKOAX3APBOX 340 x 275 x 275 mm 10,4 kg
UV beständig	getestet nach Norm ISO 4892-3: 2016 Cycle 1